

LEDIST BACK LAMP 取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

LEDIST バックランプについて

Chip On Board(COB)LEDを1球に2面採用し、全光束900ルーメン(1球数値)の明るさを実現した、業界トップクラスのLEDバックランプ。驚異的な明るさにより後方の陰影視界までもクリアに奏でるLEDバルブ。純正バルブとほぼ同サイズなのでほとんどの車両に装着OK。定電流回路内蔵なのでハイブリット車にもご使用可能です。


使用上及び取扱いのご注意

- ⚠ 本製品を改造、分解しないでください。回路の不具合による故障や感電の原因となります。
- ⚠ 取付けの際はバッテリーのマイナス端子を外し、しばらくしてから作業を行ってください。
- ⚠ 幼児や小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。飲み込んだり、事故や怪我の恐れがあります。
- ⚠ 本製品を取付け前に動作確認を行ってください。
- ⚠ 必要以上に長時間連続点灯をさせないでください。高温によりLEDの光量が低下する場合があります。
- ⚠ 点灯中や点灯直後はバルブが高温になっているので絶対に触らないでください。火傷や怪我の原因となります。
- ⚠ 一部車種においては本製品取付け後、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがあります。
- ⚠ 保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- ⚠ 本製品が指定する灯具や電球タイプ以外に使用しないでください。故障の原因となります。
- ⚠ 点灯中はバルブを近距離で直視しないでください。目が痛くなったり視力障害の原因となる恐れがあります。
- ⚠ 本製品を装着した時に、灯具などに干渉した場合はご使用を中止して下さい。車両が損傷する原因となります。

LEDIST BACK LAMP 取扱説明書

バルブ交換手順

純正のバックランプ電球の位置を確認してください。(車検証入れ等、サービスマニュアルが入っている場合、その手順通りに作業を行い取付け方法が不明な場合は、カー用品専門店やカーディーラーにお問い合わせ下さい)

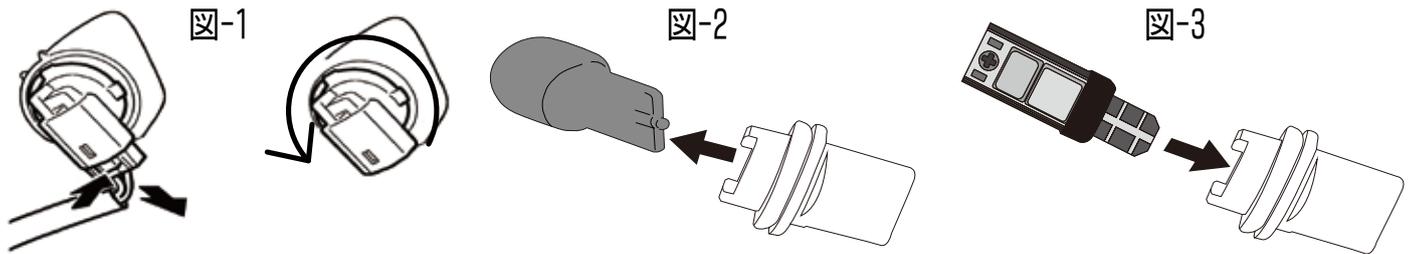

- ①純正の電源カプラーを外し、電球ソケットが車両に固定されているので回して車両より外します(図-1)
 - ②ソケットより純正の電球を外し、LEDIST BACK LAMPを装着します(図2-3)
 - ③純正の電源カプラー・電球ソケットを元に戻して作業終了です。
- ※点灯直後は非常に熱く、火傷など怪我の要因となります。必ず冷めている状態で作業を行って下さい