

LED トランスエンブレム for HONDA 共通取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。



取り外したエンブレムは傷などがつかないように柔らかい布で包み
大切に保管してください



◆注意事項◆

- ※本製品はDC12V用として開発、製作しております。
- ※初期不良(取付前の点灯不良等)以外ご使用後の返品はお断り致します。
- ※取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所で行って下さい。
必ず専門の業者に依頼して下さい。

お取付け 方法は別紙に
記載されております。
必ずご覧下さい。

●車検について

光度計測定の結果保安基準適合 (光度 300cd 未満を満たす)

※尚、説明書記載以外の取り付けを行った場合 (点滅、加工等) は車検に対応しなくなります。
また、陸運局にて確認しておりますが地域によっては検査官の主観が異なる事がありますので
事前にご確認下さい。

構成部品 ※内容物は必ずご確認ください


【商品内容】 本体×1・結線用具


本製品の電源結線

黒線 /-(マイナス) 線 
黒線に白ライン /+(プラス) 線 

お取付け前に

純正のナンバー灯が
LED車輛の場合は
右図を参照し、テスター等で
12ボルト以上の電圧が
供給されている配線を確認し、
結線作業を行ってください。

テスター 

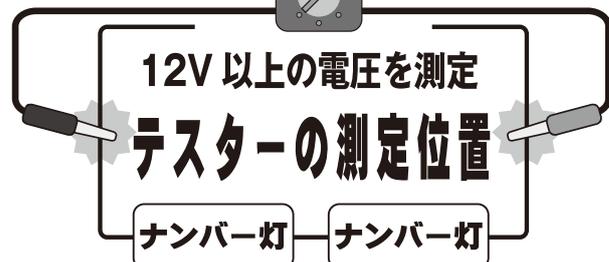

LED トランスエンブレム for HONDA

共通取扱説明書

取扱・取付け上のご注意

◎配線類は運転の支障とならないように配線に無理が掛らぬようまとめて下さい。

◎両面テープ等を貼り付ける場合は必ず脱脂して下さい。

エンブレム発光面の破損や剥がれの原因になりますので、以下のような取り扱いはお止めください。

 <p>高圧洗浄機 の使用</p>	 <p>自動洗車機 での洗車 ※エンブレム部分を 養生テープ等で保護した 状態では洗車可能</p>
 <p>強力粘着テープ の貼付 ※エンブレム部保護の際は 粘着力の弱いテープを ご使用ください</p>	 <p>発光シート部を 強く押したり 触ったりしない</p>

◆洗車時は養生テープ等で表面を保護し、力をかけないように十分ご注意ください。

◆自動洗車機では突起物を避ける選択項目がある場合は必ず選択・設定してください。

必要工具類など

- ◎圧着ペンチ ◎テスター ◎ペンチ ◎脱脂の為のクリーナー
◎ビニールテープ・マスキングテープ・養生テープ等 ◎半田ごて など

他、ドライヤー等、スキルや状況に合わせて必要なものをご用意ください

取付け方法概略


- ①純正エンブレムを剥がす。
- ②純正エンブレムのピン穴より配線を通す。
- ③マイナスアースを確実に接続する。
- ④スモールランプ等から+電源を接続する。
- ⑤取り外した部品を元通りに戻す。

LED トランスエンブレム for HONDA

共通取扱説明書

参考取付方法

ー 参考車両: エリシオン ー ◆スモールランプ連動◆



① ボディを養生テープ等で保護し、傷つけないようにエンブレムを外します。エンブレムが外れたら写真のようにマスキングテープ等で取付け位置に印をつけます。残ったテープ汚れを落としてください。



② 整備書に従いバックパネルを外したらピン穴から配線を入れ、位置を合わせて貼り付けます。貼り付ける前に必ず脱脂をしてください。



③ 12ボルト以上の電圧を確認できた場所から(+)電源を取り、(-)線はボディアース接続します。



④ 配線の干渉や点灯状態等、不具合や誤動作などの危険や異常がないことを確認できたら取り外したパーツを元通りに組み上げて完了です。

エリシオンプレステージ装着の際の加工方法

エリシオンプレステージのリアガーニッシュは配線を通せる穴があいておりません。そのため装着の際には、配線を通す穴あけ加工が必要になります。

☆弊社では半田ごてを推奨しております

☆この車両のエンブレムはガーニッシュに両面テープで止まっています



① 配線を通す側のくぼみにゆっくり半田のごて先を当てて穴をあけます。



② 後ろにしっかり穴が貫通していることを確認し、浮き上がったバリは配線等を傷つけたり干渉しないようにニッパー等で処理します。



③ 配線を通したら、コーキング材等でしっかり防水処理を行ってください。



④ ドリルで穴を開けるとガーニッシュ内部にゴミが入ったり、思わぬトラブルの原因になる可能性がありますので絶対におやめください。

【注意事項】

- 純正エンブレムは車体に装着されている場合とガーニッシュに装着されている場合が御座います。ガーニッシュにエンブレムが装着されている場合は、整備書に従ってガーニッシュを取り外して作業を行ってください。
- エンブレムを貼り付ける際はエンブレムの縁を押すようにして下さい。発光面を押すと故障の原因となります。

配線の処理に関して注意

配線は車輛にあわせて適度な長さに切って取付けを行ってください。

余った配線を束ねたり(結束バンド等)、発熱する場所に固定すると、配線の断線や溶解など様々な不具合の原因になります。