

LED Reflector

LED リフレクター 共通取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

取り付けに関して

- 本製品をお取り付けの前には必ず仮点灯を行って下さい。
赤線・もしくは白ライン入り黒線(+)、黒線(-)をバッテリー等に接続すると点灯致します。
- 仮点灯の段階で点灯しなかった場合はお取付けされる前に弊社までご連絡下さい。
お取り付け後の点灯不良は初期不良対象外となります。
- 配線を取り回す際は熱の影響を受けず、また負担がかからないように注意して下さい。
- 作業前に安全の為必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

商品内容

◇ LEDリフレクター×左右1個

※本製品は純正リフレクターを加工した商品です。純正リフレクター製造元の会社名が入っている場合がございます。
本製品に関してのお問い合わせは製造元ではなく弊社までお願い致します。

注意事項

※本製品はDC12V用として開発、製作しております。

LED Reflector


LED リフレクター 共通取扱説明書

本製品の取付には専門知識・技術が必要となります。取付方法については自動車メーカー発行の整備書をご参照の上、作業を行って下さい。また、下記の注意事項をすべてお読み下さい。

商品の装着方法

- 1 純正のバンパーは整備書等を参考に外して下さい。
(※車両によりバンパー脱着が不要な場合もございます)
- 2 純正リフレクターを外しLEDリフレクターを装着して下さい。
- 3 配線はバンパー内部やトランクモールなどを
利用し表から見えないように這わせて下さい。
- 4 テールランプ裏のスポンジ下より車内に引き込み
点灯したい配線と結線して下さい。
スモールに連動する場合はスモール配線の(+)側に、
ブレーキと連動する場合はブレーキ配線の(+)側に
接続して下さい。配線の+ に関しては検電ペン等を
使い判断して下さい。※1 装着車両がCX-8の場合は下記参照
- 5 黒線をボディーアースに接続して下さい。
- 6 各種外したパーツを再度装着して下さい。
お取り付けが終わりましたら、配線の干渉等を
再度確認して頂き、正常に動作するかをご確認下さい。

- ☆すべての作業において部品同士の干渉や
配線の咬み込み等并注意し、必要に応じて
テープ留めなどを行ってください
- ☆保証期間はご購入日より6ヶ月です。

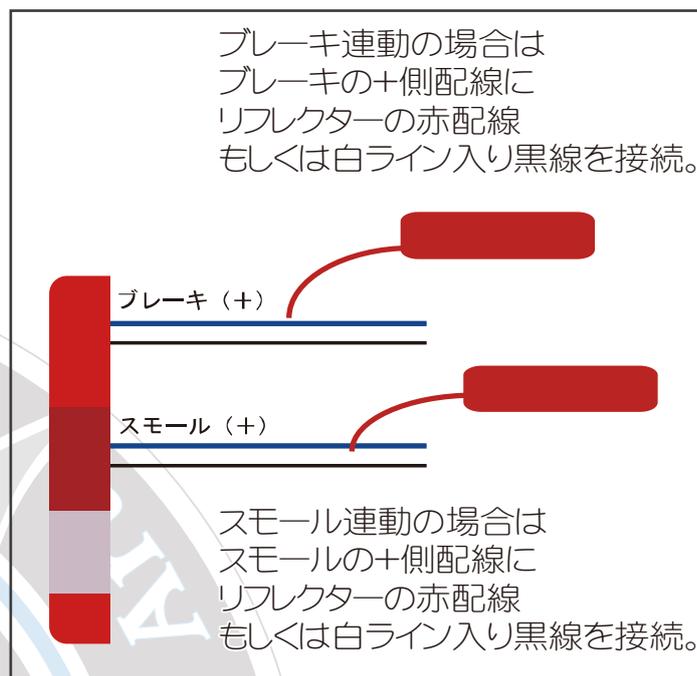

※1 装着車両が CX-8 の場合

- 4 テールランプ裏のスポンジ下より車内に引き込み点灯したい配線と結線して下さい。
黄色にスモール連動する場合はスモール配線の (+) 側に、
赤色にブレーキと連動する場合はブレーキ配線の (+) 側に
接続して下さい。
配線の+ に関しては検電ペン等を使い判断して下さい。
白色をバックフォグ連動する場合はバックフォグ配線の (+) 側に接続して下さい。
配線の+ に関しては検電ペン等を使い判断して下さい。